

LVT Collection

باركیه فینیل
ترکی

ADO
Floor



ArchDeco
Member of NMCL

LVT COLLECTION

يتكون بركيه الفينيل من 8
طبقات

طبقة خارجية

طبقة حماية

طبقة شفافة عازلة

طبقة أساسية

طبقة وسطى

الألياف الزجاجية


طبقة حماية سفلى

الطبقة السفلى الأساسية


LVT

الفينيل هو الأفضل على مستوى العالم
لتغطية أرضيات منازلكم.

LVT (الفينيل الفاخر) ، يعطيكم مظهر الخشب الطبيعي
و احجام وخيارات وسماكات مختلفة وفريدة من نوعها مع
عدة ألوان وخيارات.

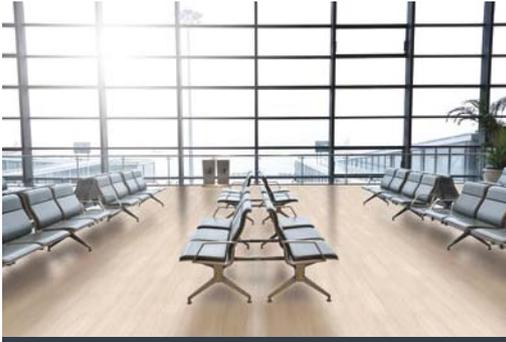

• المطارات والمحطات
• مراكز التسوق
• المتاجر
• المقاهي
• المطاعم

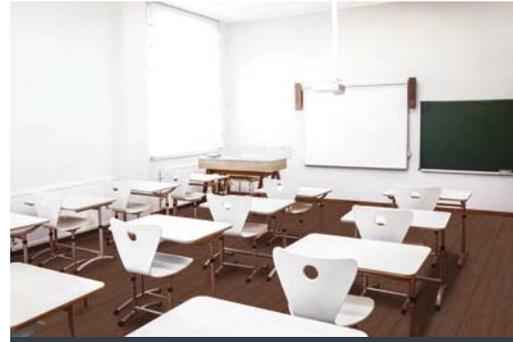

• المدارس
• الفنادق
• مكاتب ، غرف دراسة
• غرف انتظار
• المستشفى
• المحاكم



• غرف المؤتمرات
• المباني الادارية
• السينما والأوبرا
• المسرح
• الصالونات
• فروع البنوك



• المعارض
• المرافق الاجتماعية
• الجمعيات



سهل وسريع التركيب.

متعدد الطبقات صامت (بدون ضوضاء المشي) متعة المشي في بيئة العمل.
لا يتأثر بالبرودة والحرارة الناجمة عن الطقس.

لهذه الميزات فإن هذا المنتج هو المفضل على مستوى العالم



ضد الماء والرطوبة



مصنوع من مواد طبيعية وغير مضر بالبيئة



باركيه مقاوم للحرق



مضاد للجراثيم والبيكتريا
أمن وصحي للعائلة
التنظيف سهل ومريح
جدا



ضد التآكل وتغير اللون ومقاوم للاهتراء الذي تسببه الحركة





ESTETIKA G1140




ESTETIKA G1140




ESTETIKA G1140




ESTETIKA G1140

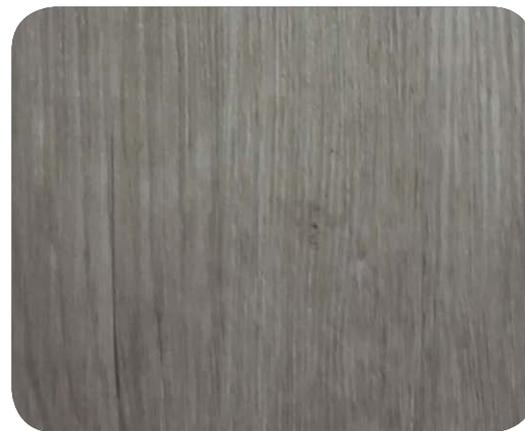

ESTETIKA G1140

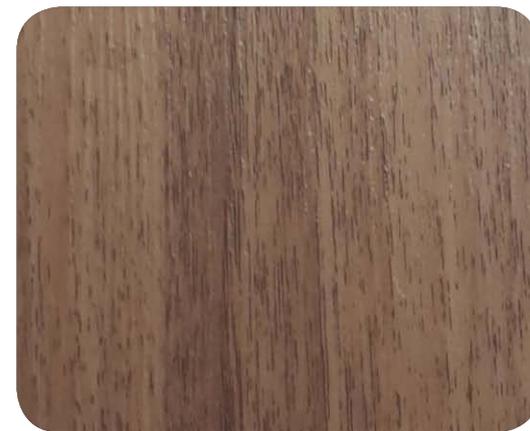

ESTETIKA G1140

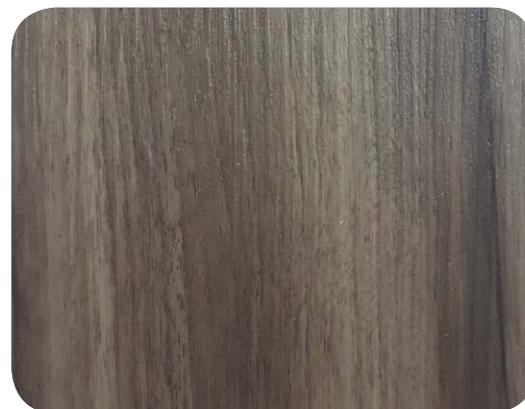

ESTETIKA G1140



ESTETIKA G1140



تعليمات التطبيق والصيانة

قبل البدء في تثبيت الأرضية ، يرجى قراءة تعليمات الأرضيات هذه بعناية و يجب اتباع هذه القواعد أثناء التركيب. وان لم يتم اتباع هذه التوصيات فإن الأضرار الناجمة عن التركيب غير مشمولة بالضمان.

تهيئة الارضية وظروف التركيب:

- 1- يجب أن يكون سطح الأرضية مسطحًا وجافًا ونظيفًا وخاليًا من النتوءات وغير مسامي.
- 2- الطلاء، الشمع، الورنيش والمذيبات والزيوت والورنيش والمعاجين والمواد اللاصقة الثقيلة المواد أو المخلفات.
- 3- عند نقاط الانتقال بين الأرضية التي سيتم وضعها والطوابق الأخرى يجب ألا يكون هناك اختلافات ارتفاع غير مرغوب فيها. اختلافات الارتفاع المحتملة بين الطوابق قياس مع المعونة.
- 4- يجب أن يتم التحقق من درجة حرارة ورطوبة المكان المراد تنفيذه متغيرة أو ضمن المعايير.
- 5- تحقق من درجة حرارة السخان إذا كان هناك نظام تدفئة أرضية وفي الأرضية يتم وضعه، درجة الحرارة في وقت من اليوم مناسبة لدرجة حرارة التطبيق من LVT ،
- 6- في حالة أرضيات البناء الصلب، يتم فحص ما إذا كان يتعرض لدوران الهواء.
- 7- منحنيات ممكنة في مكان ما ٢ مم (يتم قياسها باستخدام مسطرة فولاذية) يجب أن يكون على يقين من عدم وجودها.
- ٨ - للتركيب السليم للـ LVT، التركيب بدرجة حرارة محيطية لا تقل عن ١٨ درجة مئوية مطلوب رطوبة نسبية أقل من ٧٠٪ مع درجة حرارة أساسية أقل من ١٥ درجة مئوية. على أي حال ، نحن بحاجة لقياس محتوى الرطوبة في الأرضية قبل المتابعة. إذا كنت غير متأكد ، يرجى الاستشارة.
- ٩ - ليس فقط درجة الحرارة المحيطة ، ولكن أيضا حرارة الأرضيات ودرجات الحرارة يجب أن يكون على الأقل ١٨ درجة مئوية.
- ١٠- جميع أنواع التربة، باستثناء الأسفلت المصبوب، يكون لها محتوى رطوبي مقبول كحد أقصى (المعروف أيضا باسم محتوى الرطوبة الهيكلية). موثوقة لتحديد محتوى الرطوبة. يمكن استخدام واحدة من المركبات. يتم كتابة القيم المقاسة في العمل ويجب الإبلاغ عن ذلك.

درجات قبول انخفاض قيمة الرطوبة

الأرض السفلى	الرطوبة المسموح بها لوضع LVT معدل. (القيم باستخدام وحدة CM وقد تم قياس).
الخرسانة (الرمل / الأسمنت)	< ٢,٥٪
أنهيدريد	٣,٥٪ - ٥,٥٪
المغنسيوم	< ٣,٥٪
Ksilolit	٨٪ - ١٢٪
البيتومين البارد	< ٢٪

١١- حفر حفرة في الأرض لقياس محتوى الرطوبة في الأرض من الأرضية الساخنة، لا يجب استخدام الطرق الضرورية. (على سبيل المثال وحدة سم). أضرار حفرة لنظام التدفئة يمكن أن تعطي. عندما يكون هناك تركيب تدفئة أرضية،

بروتوكول التدفئة. يمكن قياس نسبة الرطوبة بسهولة من خلال اتباع هذه القواعد.

١٢- تقع على عاتق المثبت مسؤولية التحقق من جودة السطح. إذا لم تكن الجودة مناسبة للتركيب، يجب عدم تجميعها دون أن تكون مناسبة.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN ISO 10582

PRODUCT SPECIFICATION	STANDARD	2,50 mm. Dry-Back	5,00 mm. Click/Loose-Lay
Total Thickness	EN-ISO 24346	2,50 mm.	5,00 mm.
Thickness of Wear Layer	EN-ISO 24340	0,55 mm.	0,55 mm.
Collection		26	26
Usage Classification	EN-ISO 10582	Class 23 / Class 33 / Class 42	Class 23 / Class 33 / Class 42
Tile Size	EN-ISO 24342	Dry Back: 305,0 x 610,0 mm. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm. Dry Back: 610,0 x 610,0 mm.	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm. Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm. Click: 296,2 x 601,2 mm.
Plank Size	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. Click: 169,0 x 1210,4 mm.
Packaging Per Carton: Tiles		Dry Back: 305,0 x 610,0 mm. - 3,163 m ² 17 pcs. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm. - 1,672 m ² 8 pcs. Dry Back: 610,0 x 610,0 mm. - 2,976 m ² 8 pcs.	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm. - 1,488 m ² 8 pcs. Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm. - 1,488 m ² 4 pcs. Click: 296,2 x 601,2 mm. - 1,424 m ² 8 pcs.
Packaging Per Carton: Planks		Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm. - 3,685 m ² 17 pcs.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. - 1,734 m ² 8 pcs. Click: 169,0 x 1210,4 mm. - 1,636 m ² 8 pcs.
Total Weight	EN-ISO 23997	4.480 kg/m ²	9.480 kg/m ²
Abrasion Resistance	EN 660-2	Group T	Group T
Castor Chair Continuous Use	EN 425 / ISO 4918	No effect	No effect
Indentation-Residual	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm.	≤ 0,10 mm.
Light Fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistance to Chemicals	EN ISO 26987	Very Good	Very Good
Dimensional Stability	EN-ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,15%
Thermal Resistance	ISO 8302:1991	0,0134 m ² K/W	0,0193 m ² K/W
Reaction to Fire	EN 13501-1	BFL-S1	BFL-S1
Slip Resistance	EN 13893	DS	DS
Sound Redution: Impact Sound	EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013	6dB	8dB
Formaldehyde	EN 717-1:2014	E1	E1
Static Electrical Charging	EN 1815	-	≤ 2kV

PRODUCT SPECIFICATION	STANDARD	2,50 mm. Dry-Back	5,00 mm. Click/Loose-Lay
Total Thickness	EN-ISO 24346	2,50 mm.	5,00 mm.
Thickness of Wear Layer	EN-ISO 24340	0,70 mm.	0,70 mm.
Collection		26	26
Usage Classification	EN-ISO 10582	Class 23 / Class 34 / Class 43	Class 23 / Class 34 / Class 43
Tile Size	EN-ISO 24342	Dry Back: 305,0 x 610,0 mm. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm. Dry Back: 610,0 x 610,0 mm.	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm. Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm. Click: 296,2 x 601,2 mm.
Plank Size	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. Click: 169,0 x 1210,4 mm.
Sound Redution: Impact Sound	EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013	6dB	8dB
Formaldehyde	EN 717-1:2014	E1	E1



TS EN 14041

EN ISO 10582

Phthalate Free



www.nmcl.com.sa

   [archdeco.parquet](https://www.instagram.com/archdeco.parquet)

